




1階平面図

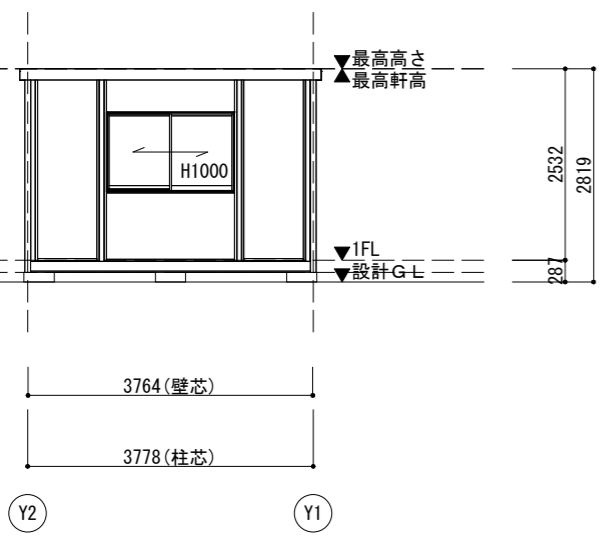


X1通り立面図

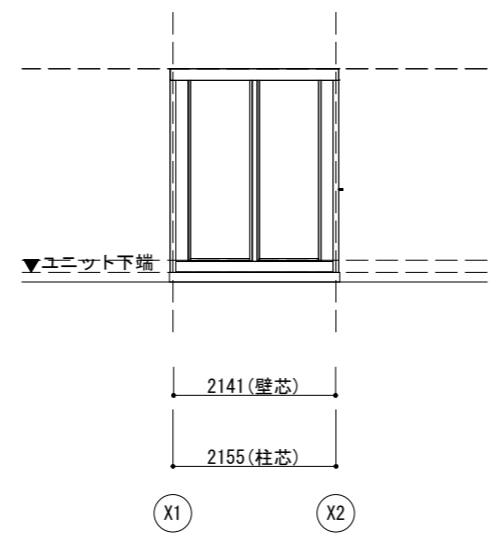

Y1通り立面図

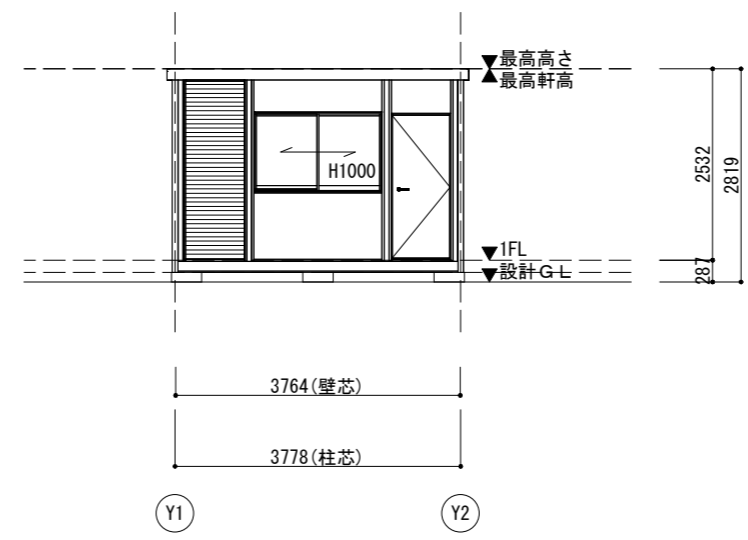

X2通り立面図

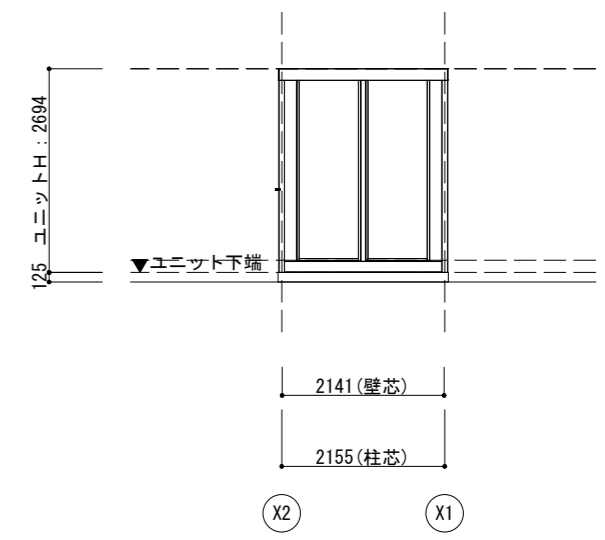

Y2通り立面図

AW 1	引違窓 (H1000) S
材質: アルミ	
ガラス: FL5	
金物: クレセント錠	
備考: -	

AD 1	片開きフラッシュドア S
材質: アルミ	
ガラス:	
金物: ステンレス丁番・ドアーチェーン (開き止め) レバーハンドル, 本締錠	
備考: (内) サムターン / (外) シリナー	

■ 外部仕様				■ 内部仕様								
名称	仕様			階数 室名		床		外周壁	天井			
屋根	仕上: ガルバリウム鋼板葺き t=0.5 断熱材: スチレンフォーム t=30	(不燃NM-8697)	色: シルバ - N5.5	1階	備考	下地: 構造用合板 t=12	仕上/寸法/色: 707 ^h イト	品名/品番/メーカー: -	外周壁: 仕上/寸法/色: ガラ鋼板 t=0.27	下地: 木下地 22mm	天井: 仕上/寸法/色: 化粧合板 t=4.0	品名/品番/メーカー: -
雨樋	軒樋: 鋼製樋 縦樋: なし		オホワイト 5Y9/0.5									
外壁 (複合パネル)	外部仕上: ガラ鋼板 t=0.27 断熱材: スチレンフォーム t=40 内部仕上: ガラ鋼板 t=0.27	(不燃NM-8697)	オホワイト 5Y9/0.5			<シックハウス対策> ・壁、床、天井、建具仕上に用いる建築材料はすべてF☆☆☆☆、または規制対象外の材料を使用する。 ・天井裏などへの措置については、天井裏、床裏、壁、収納に用いる建築材料はすべてF☆☆☆☆、または規制対象外の材料を使用する。						
板金金物	パネル: 鋼製パネル		オホワイト 5Y9/0.5									
塗装	鉄部見え掛かり: 錆止め 一液型エポキシ樹脂下塗り塗装		シルバ -									
外部建具	アルミサッシ											
小波パネル	枠材: 溶融亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 (ウレタン塗料 塗膜 30 μm) 外部仕上: ガラ鋼板 t=0.35 小波2号 断熱材: スチレンフォーム t=25 内部仕上: ガラ鋼板 t=0.27		ブルー 9.1B2.8/1.6									